


0390203428

AHC-D con eje hueco

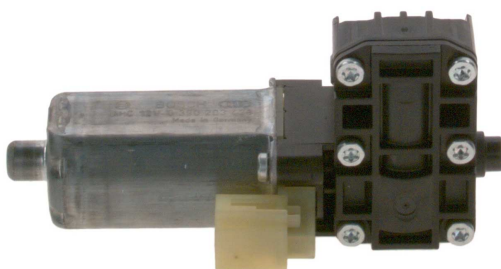

Los motores de corriente continua con accionamiento por husillo de Bosch son la solución ideal para aplicaciones industriales en las que el espacio es limitado. Los accionamientos lineales con alta densidad de potencia se caracterizan por su robustez, durabilidad y posicionamiento preciso.


- **Grado de protección:** IP 50
- **Modo operativo:** S2 - S3
- **Movimiento lineal**
- **Tensión nominal:** 12 V

[Contáctenos](#)



Información del producto

Datos técnicos y curva característica

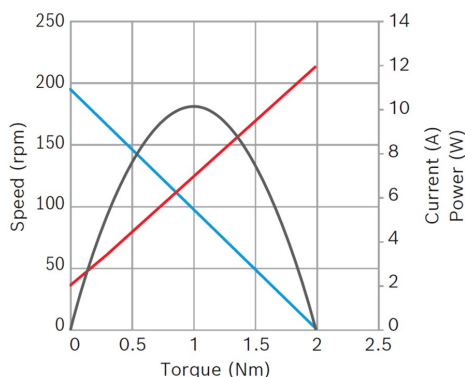

Potencia nominal (W): 7,6

Corriente nominal (A): 4,5

Velocidad nominal (rpm): 145

Par nominal (Nm): 0,5

Relación de transmisión 18:1

Sensor Hall: Sí


Sentido de rotación: Rotación en sentido horario y antihorario

Las imágenes e ilustraciones del producto son sólo para fines de demostración, el producto real puede diferir de la imagen mostrada. El dibujo de la oferta es vinculante.

Robert Bosch GmbH, Auf der Breit 4, 76227 Karlsruhe, Alemania www.bosch-ibusiness.com




Dimensiones

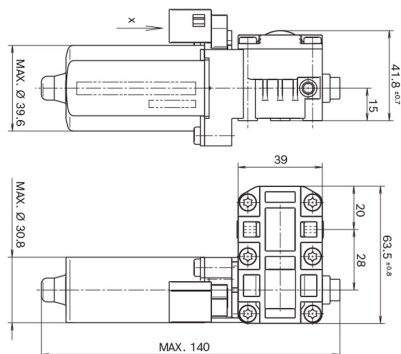


Póngase en contacto con nosotros si desea un modelo 3D

[Contacto](#)

Diagrama del circuito

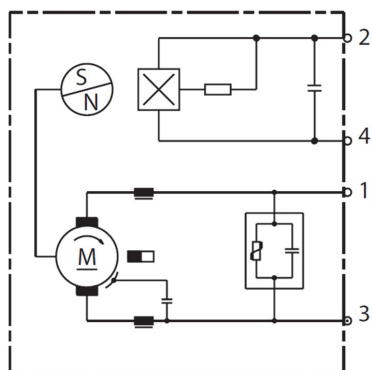

Conectores

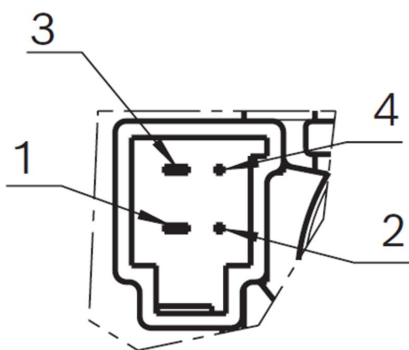

Vivienda:

Dephi 3023 6652

Bloqueo:

-

PIN:

-



Funciones y ventajas

- Sistema de posicionamiento lineal: para tareas de ajuste precisas
- Producción conforme a las directrices de calidad originales del sector del automóvil: Para una calidad probada, alta fiabilidad y una larga vida útil
- Disponible con sensor Hall: Para realimentación de posicionamiento o sentido de giro
- Modo de funcionamiento S2 o S3: Adecuado para funcionamiento a corto plazo o intermitente

Descargas

Esto también podría interesarle:

La familia de productos: [Catálogo](#)

