

0390203229

AHC-RS Entraînement de la broche

Les moteurs à courant continu à entraînement par vis de Bosch sont la solution adaptée aux applications industrielles où l'espace est restreint. Ces entraînements linéaires à haute..




- **Degré de protection:** IP 50
- **Mode de fonctionnement:** S2 - S3
- **Mouvement linéaire**
- **Tension nominale:** 12 V

[Contactez-nous!](#)



Informations sur les produits

Caractéristiques techniques et courbe caractéristique

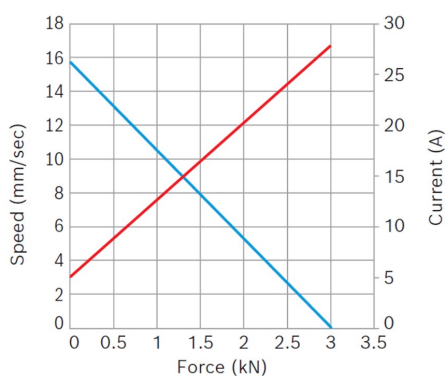

Puissance nominale (W): 6,5

Courant nominal (A): 9

Force nominale (kN): 0,5

Force maximale (kN): 3

Vitesse (mm/s): 13

Course (mm): 81,6


Capteur à effet Hall: Oui

Les photos et illustrations des produits sont uniquement destinées à des fins de démonstration, le produit réel peut différer de l'image présentée. Le dessin de l'offre fait foi.

Robert Bosch GmbH, Auf der Breit 4, 76227 Karlsruhe, Allemagne www.bosch-ibusiness.com




Dimensions

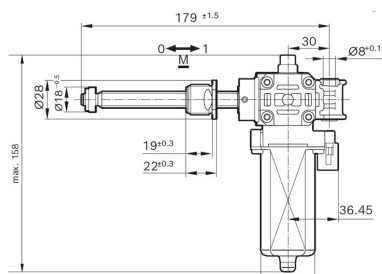


N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez un modèle 3D

[Contact](#)

Schéma électrique

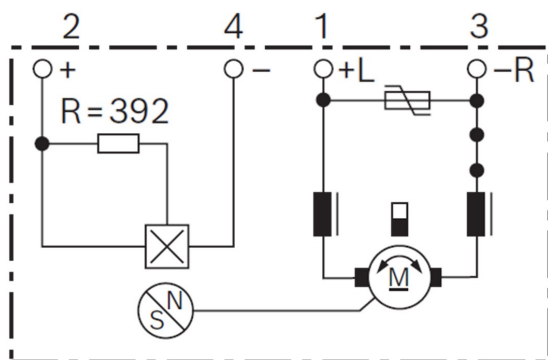

Connecteur



Boîtier:

FCI 3 023 59 01

Verrouillage:

-

PIN:

TE MQS PIN Contact 6-928918-1

Pin 0.63 x 0.63 mm / TE MPQ

Pin 2.8 x 0.63 968137-2 2.80 mm



Fonctions et avantages

- Système de positionnement linéaire : pour des tâches de réglage précises
- Production selon des directives de qualité automobile élevées : pour une qualité éprouvée, une grande fiabilité et une durée de vie allongée
- Également disponible avec capteur à effet Hall : pour la détection de la position et du sens de rotation
- Mode de fonctionnement S2 ou S3 : convient pour un fonctionnement de courte durée ou intermittent

Téléchargements

Cela pourrait aussi vous intéresser!

Vers la famille de produits: [Catalogue](#)

