


0390203693


AHC-RS2 Entraînement de la broche

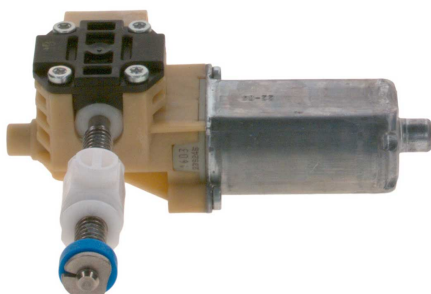

Les moteurs à courant continu à entraînement par vis de Bosch sont la solution adaptée aux applications industrielles où l'espace est restreint. Ces entraînements linéaires à haute..


- **Degré de protection:** IP 50
- **Mode de fonctionnement:** S2 - S3
- **Mouvement linéaire**
- **Tension nominale:** 12 V

[Contactez-nous!](#)

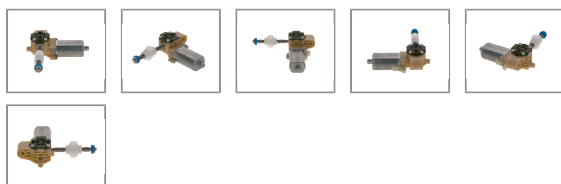

Informations sur les produits

Caractéristiques techniques et courbe caractéristique

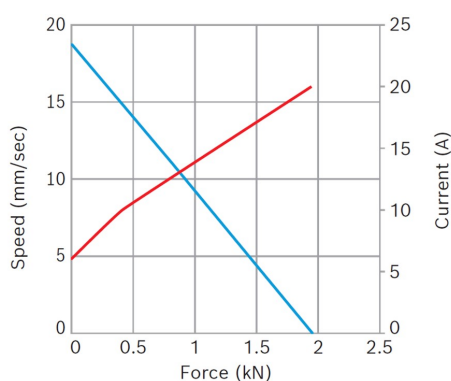

Puissance nominale (W): 6

Courant nominal (A): 10

Force nominale (kN): 0,4

Force maximale (kN): 1,95

Vitesse (mm/s): 15

Course (mm): 48,9


Capteur à effet Hall: Oui

Les photos et illustrations des produits sont uniquement destinées à des fins de démonstration, le produit réel peut différer de l'image présentée. Le dessin de l'offre fait foi.

Robert Bosch GmbH, Auf der Breit 4, 76227 Karlsruhe, Allemagne www.bosch-ibusiness.com




Dimensions

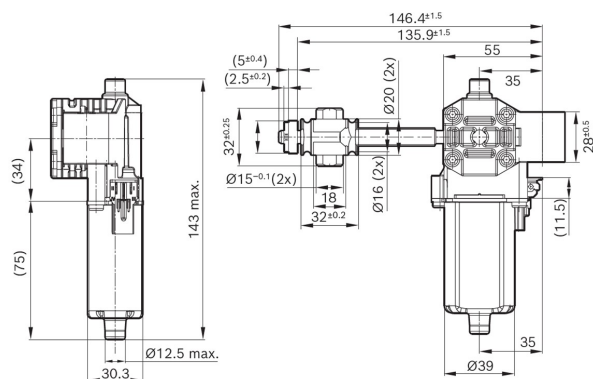


N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez un modèle 3D

[Contact](#)

Schéma électrique

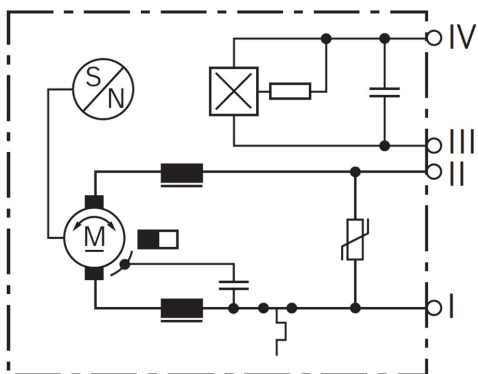

Connecteur

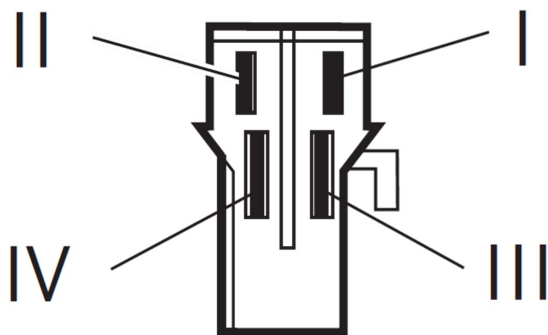

Boîtier:

TE 968182-1

Verrouillage:

TE 0-968183-1

PIN:

TE JPT 0-927768-1 / MTIII

0-968052-1 (x2)



Fonctions et avantages

- Système de positionnement linéaire : pour des tâches de réglage précises
- Production selon des directives de qualité automobile élevées : pour une qualité éprouvée, une grande fiabilité et une durée de vie allongée
- Également disponible avec capteur à effet Hall : pour la détection de la position et du sens de rotation
- Mode de fonctionnement S2 ou S3 : convient pour un fonctionnement de courte durée ou intermittent

Téléchargements

Cela pourrait aussi vous intéresser!

Vers la famille de produits: [Catalogue](#)

