1147412208

Válvula de cierre del refrigerante

Para un control fiable del caudal de refrigerante: Las electroválvulas de Bosch están diseñadas con décadas de experiencia en circuitos térmicos, de fluidos y de energía. Gracias a su robustez y a su diseño optimizado para el caudal volumétrico, han demostrado su eficacia millones de veces en todo el mundo en aplicaciones de 24 V y 12 V. Esto incluye aplicaciones en calefacción y refrigeración de componentes electrónicos o celdas de baterías en vehículos eléctricos.

Contáctenos

Información del producto

Datos técnicos y curva característica

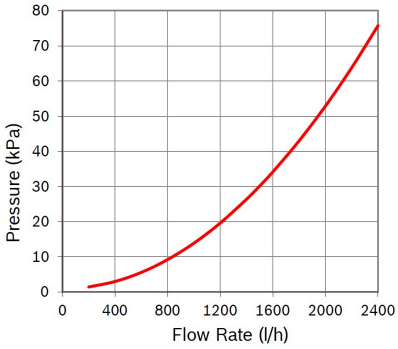

Tensión nominal (V): 12

Caída de presión (kPa): 35

Plazo de entrega (l/h): 1500

Diferencia de presión conmutable (kPa): 150

Resistencia (Ω): 12,4

Las imágenes e ilustraciones del producto son sólo para fines de demostración, el producto real puede diferir de la imagen mostrada. El dibujo de la oferta es vinculante.

Robert Bosch GmbH, Auf der Breit 4, 76227 Karlsruhe, Alemania www.bosch-ibusiness.com

Dimensiones

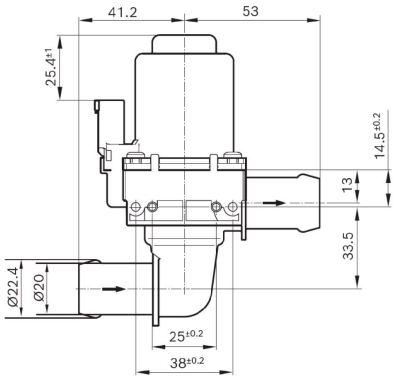

Póngase en contacto con nosotros si desea un modelo 3D

Contacto

Conectores



Carcasa de la toma

1-967644-1

Contacto de enchufe:

5-965906-6

Junta monoconductora:

0-967067-1

Diagrama del circuito



Resistencia (Ω)

12,4

Dirección de apertura

sin corriente abierto

Las imágenes e ilustraciones del producto son sólo para fines de demostración, el producto real puede diferir de la imagen mostrada. El dibujo de la oferta es vinculante.

Robert Bosch GmbH, Auf der Breit 4, 76227 Karlsruhe, Alemania www.bosch-ibusiness.com

Descargas

Esto también podría interesarle:

La familia de productos: Catálogo

Las imágenes e ilustraciones del producto son sólo para fines de demostración, el producto real puede diferir de la imagen mostrada. El dibujo de la oferta es vinculante.

Robert Bosch GmbH, Auf der Breit 4, 76227 Karlsruhe, Alemania www.bosch-ibusiness.com