


0390203370

# AHC1 moto-réducteur à un étage

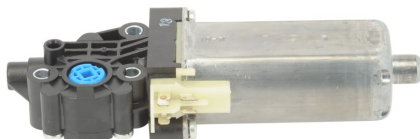

Pour des performances fiables dans un espace réduit : les motoréducteurs compacts Bosch sont la solution appropriée pour les applications industrielles où l'espace est limité. Les entraînements à haute densité de puissance peuvent répondre à de multiples exigences 24V et 12V avec une large gamme de caractéristiques couple/vitesse et d'interfaces mécaniques..


- **Degré de protection:** IP 50
- **Mode de fonctionnement:** S2
- **Sens de rotation:** Rotation à gauche et à droite
- **Tension nominale:** 12 V



[Contactez-nous!](#)

## Informations sur les produits

### Caractéristiques techniques et courbe caractéristique

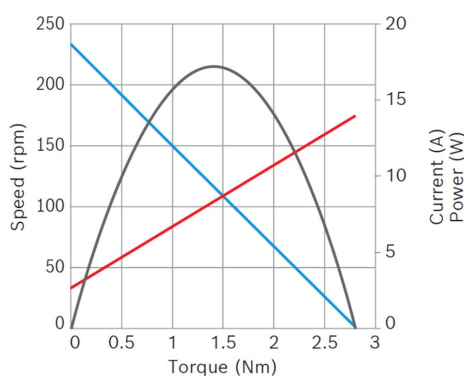

**Puissance nominale (W):** 6,6

**Courant nominal (A):** 3,8

**Vitesse nominale (rpm):** 210

**Couple nominal (Nm):** 0,3

**Couple de desserrage (Nm):** 2,8

**Rapport de transmission:** 28:2

**Capteur à effet Hall:** Oui


**Position de la boîte de vitesses:** Gauche

Les photos et illustrations des produits sont uniquement destinées à des fins de démonstration, le produit réel peut différer de l'image présentée. Le dessin de l'offre fait foi.

Robert Bosch GmbH, Auf der Breit 4, 76227 Karlsruhe, Allemagne [www.bosch-ibusiness.com](http://www.bosch-ibusiness.com)




## Dimensions

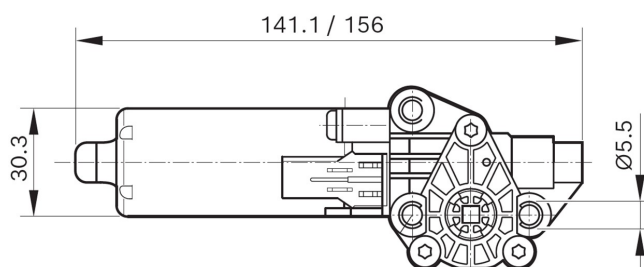


N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez un modèle 3D

[Contact](#)

## Schéma électrique

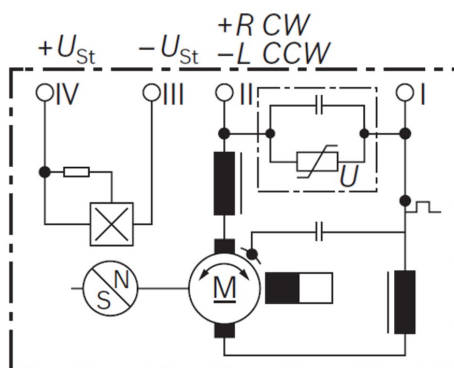

## Connecteur



### Boîtier:

TE 968182-1

### Verrouillage:

TE 968183-1


### PIN:

TE JPT 927768-1 (x2) / Micro-Timer-III 968052-1 (x2)



---

## Interface d'entraînement



---

## Fonctions et avantages

- Rotation dans les deux sens : Cela permet d'utiliser le moteur comme entraînement
- Également disponible avec capteur à effet Hall : pour la détection de la position et du sens de rotation
- Production selon des directives de qualité automobile élevées : pour une qualité éprouvée, une grande fiabilité et une durée de vie allongée
- Mode de fonctionnement S2 ou S3 : convient pour un fonctionnement de courte durée ou intermittent

---

## Téléchargements

Cela pourrait aussi vous intéresser!

Vers la famille de produits: [Catalogue](#)

