

0390203312

# AHC2 moto-réducteur à deux étages



Pour des performances fiables dans un espace réduit : les motoréducteurs compacts Bosch sont la solution appropriée pour les applications industrielles où l'espace est limité. Les entraînements à haute densité de puissance peuvent répondre à de multiples exigences 24V et 12V avec une large gamme de caractéristiques couple/vitesse et d'interfaces mécaniques..


- **Degré de protection:** IP 50
- **Mode de fonctionnement:** S2
- **Sens de rotation:** Rotation à gauche et à droite
- **Tension nominale:** 24 V



[Contactez-nous!](#)

## Informations sur les produits

### Caractéristiques techniques et courbe caractéristique

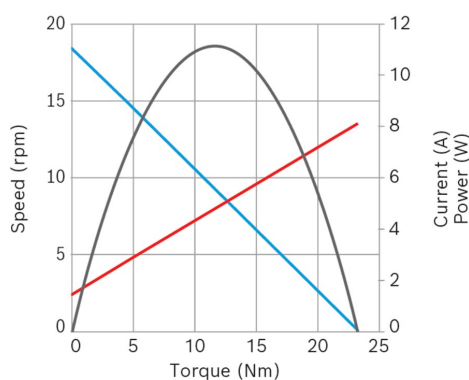

**Puissance nominale (W):** 3,5

**Courant nominal (A):** 2

**Vitesse nominale (rpm):** 16,9

**Couple nominal (Nm):** 2

**Couple de desserrage (Nm):** 23,3

**Rapport de transmission:** 217:1

**Capteur à effet Hall:** Oui


**Position de la boîte de vitesses:** Droite

Les photos et illustrations des produits sont uniquement destinées à des fins de démonstration, le produit réel peut différer de l'image présentée. Le dessin de l'offre fait foi.

**Robert Bosch GmbH**, Auf der Breit 4, 76227 Karlsruhe, Allemagne [www.bosch-ibusiness.com](http://www.bosch-ibusiness.com)




## Dimensions

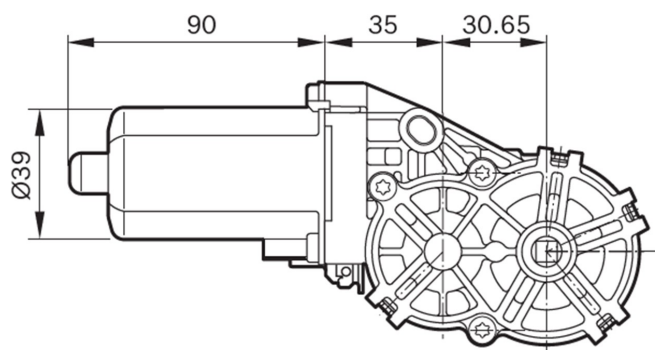


N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez un modèle 3D

[Contact](#)

## Schéma électrique

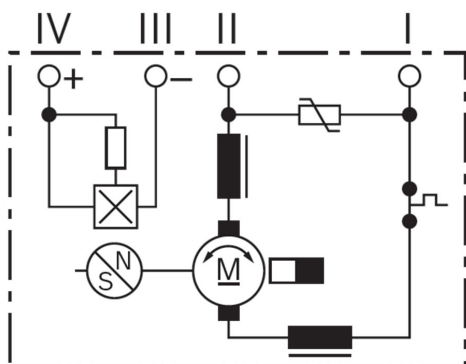

## Connecteur

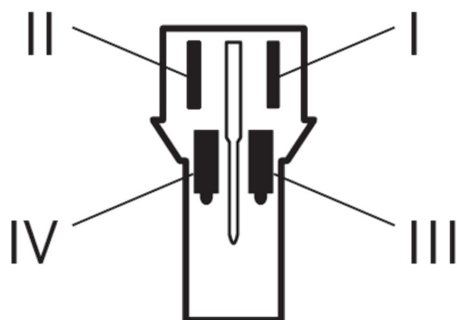

### Boîtier:

TE 968182-1

### Verrouillage:

TE 968183-1

### PIN:


TE Micro Timer-III 0-968052-1 (2x)

TE Junior-Power-Timer 0-927768-1 (2x)



---

## Interface d'entraînement

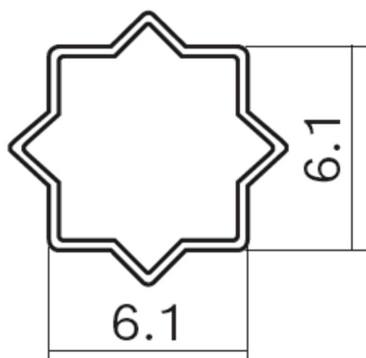

---

## Fonctions et avantages

- Rotation dans les deux sens : Cela permet d'utiliser le moteur comme entraînement
- Également disponible avec capteur à effet Hall : pour la détection de la position et du sens de rotation
- Production selon des directives de qualité automobile élevées : pour une qualité éprouvée, une grande fiabilité et une durée de vie allongée
- Mode de fonctionnement S2 ou S3 : convient pour un fonctionnement de courte durée ou intermittent

---

## Téléchargements

Cela pourrait aussi vous intéresser!

Vers la famille de produits: [Catalogue](#)

