

0132801169

VMC Servomoteur compact




Pour des performances avec des niveaux de bruit très bas et un espace de montage minimal : les servomoteurs compacts de Bosch se distinguent par leur robustesse, leur longévité et leur positionnement précis. Des années d'expérience dans la fabrication de moteurs électriques ont conduit au design actuel des servomoteurs compacts VMC, qui ont fait leurs preuves des millions de fois sur la route. Ils peuvent être utilisés pour une multitude d'applications industrielles 12V ou 24V.

- **Mode de fonctionnement:** S2
- **Sens de rotation:** Rotation à gauche et à droite
- **Tension nominale:** 12 V

[Contactez-nous!](#)

Informations sur les produits

Caractéristiques techniques et courbe caractéristique

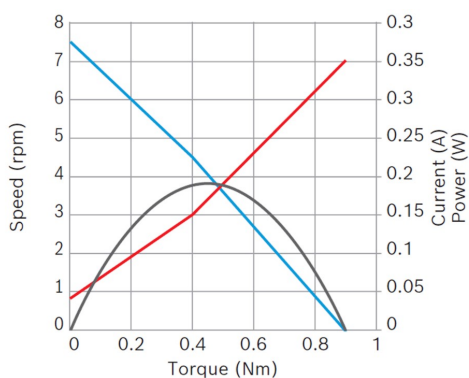
**Puissance nominale (W):** 0,2**Courant nominal (A):** 0,15**Vitesse nominale (rpm):** 4,5**Couple nominal (Nm):** 0,4**Couple de desserrage (Nm):** 0,9**Rapport de transmission:** 405:1**Degré de protection:** IP 40**Potentiomètre de signalisation:** Oui

Les photos et illustrations des produits sont uniquement destinées à des fins de démonstration, le produit réel peut différer de l'image présentée. Le dessin de l'offre fait foi.

Robert Bosch GmbH, Auf der Breit 4, 76227 Karlsruhe, Allemagne www.bosch-ibusiness.com




Dimensions

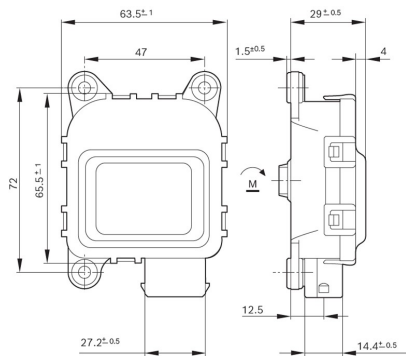

N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez un modèle 3D

[Contact](#)


Dimensions

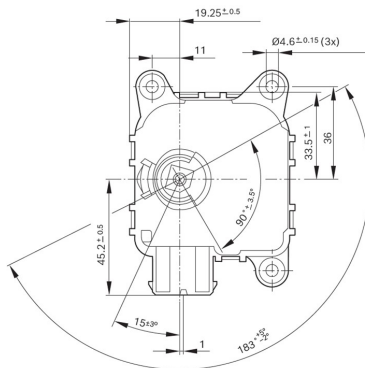


N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez un modèle 3D

[Contact](#)

Schéma électrique

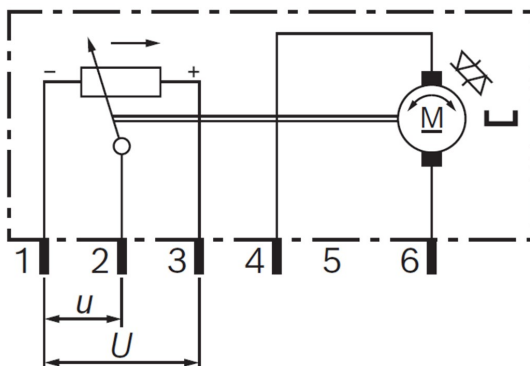

Connecteur

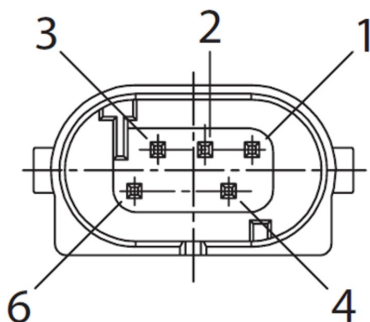

Boîtier:

RB-1 928 403 095


Verrouillage:

-

PIN:

928999-1

Interface d'entraînement

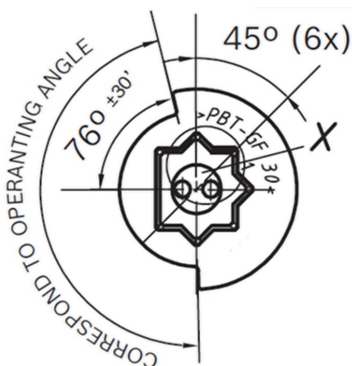

Fonctions et avantages

- Production selon des directives de qualité automobile élevées : pour une qualité éprouvée, une grande fiabilité et une durée de vie allongée
- Régulateur compact avec engrenage non réversible : pour un maintien précis de la position souhaitée lorsque l'appareil est hors tension
- Gamme complète pour les applications 12/24 volts, disponible avec des potentiomètres de différentes résolutions : pour le retour de position dans la boucle de régulation.
- Mode de fonctionnement S2 ou S3 : convient pour un fonctionnement de courte durée ou intermittent



Téléchargements

Cela pourrait aussi vous intéresser!

Vers la famille de produits: [Catalogue](#)

