0132801156

VMC Actuador eléctrico

Para un rendimiento con niveles de ruido mínimos y un espacio de montaje mínimo: Los actuadores compactos de Bosch destacan por su robustez, durabilidad y precisión de posicionamiento. Décadas de experiencia en la fabricación de motores eléctricos han llevado al diseño actual de los actuadores compactos VMC de Bosch, que han demostrado su eficacia millones de veces en la carretera. Se pueden utilizar para una amplia gama de aplicaciones industriales en 12 ó 24 voltios.

- **Modo operativo:** S2
- **Sentido de rotación:** Rotación en sentido antihorario y horario
- **Tensión nominal:** 12 V

Contáctenos

Información del producto

Datos técnicos y curva característica

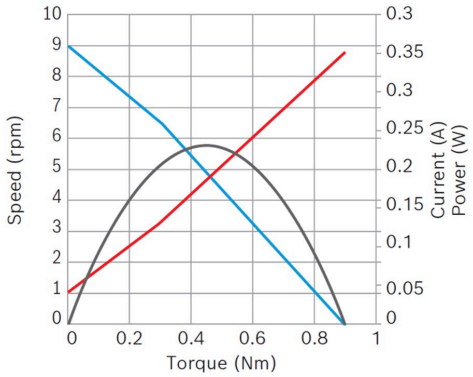

Potencia nominal (W): 0,2

Corriente nominal (A): 0,13

Velocidad nominal (rpm): 6,5

Par nominal (Nm): 0,3

Par de apriete (Nm): 0,9

Relación de transmisión: 310:1

Grado de protección: IP 40

Potenciómetro de señal: No

Las imágenes e ilustraciones del producto son sólo para fines de demostración, el producto real puede diferir de la imagen mostrada. El dibujo de la oferta es vinculante.

Robert Bosch GmbH, Auf der Breit 4, 76227 Karlsruhe, Alemania www.bosch-ibusiness.com

Dimensiones

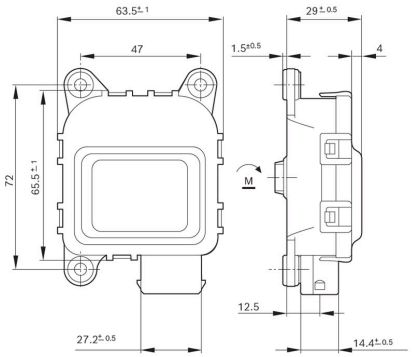

Póngase en contacto con nosotros si desea un modelo 3D

Contacto

Dimensiones

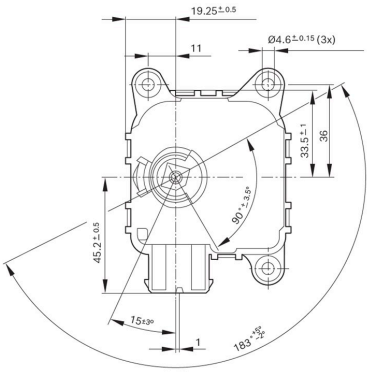

Póngase en contacto con nosotros si desea un modelo 3D

Contacto

Diagrama del circuito

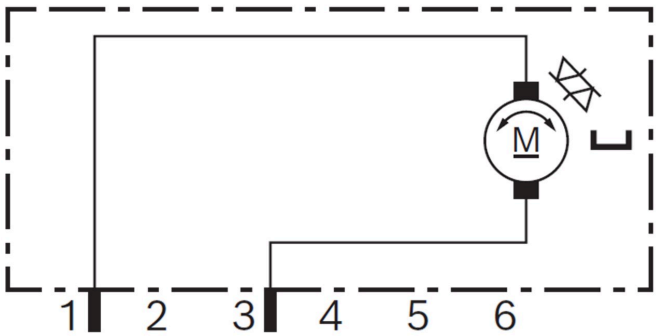

Las imágenes e ilustraciones del producto son sólo para fines de demostración, el producto real puede diferir de la imagen mostrada. El dibujo de la oferta es vinculante.

Robert Bosch GmbH, Auf der Breit 4, 76227 Karlsruhe, Alemania www.bosch-ibusiness.com

Conectores

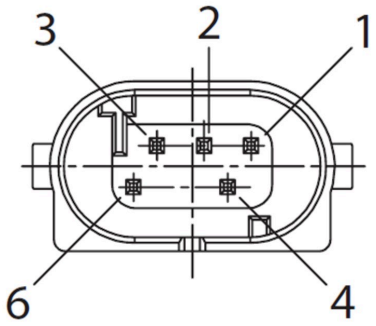

Carcasa:

RB-1 928 403 095

Bloqueo:

-

PIN:

928999-1

Interfaz de accionamiento

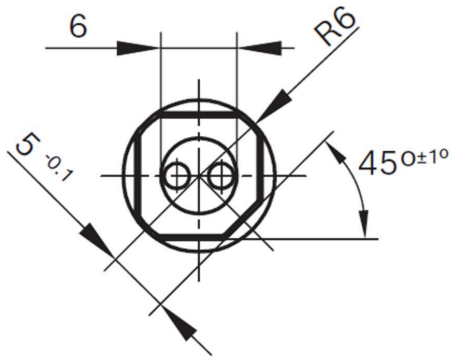

Funciones y ventajas

- Producción conforme a las directrices de calidad originales del sector del automóvil: Para una calidad probada, alta fiabilidad y una larga vida útil
- Actuador compacto con engranaje no reversible: Para mantener la posición fija mientras no reciba corriente
- Amplia gama para aplicaciones de 12/24 voltios, disponible con potenciómetros de diferentes resoluciones: para retroalimentación de posición dentro del lazo de control..
- Modo de funcionamiento S2 o S3: Adecuado para funcionamiento a corto plazo o intermitente

Descargas

Esto también podría interesarle:

La familia de productos: Catálogo

Las imágenes e ilustraciones del producto son sólo para fines de demostración, el producto real puede diferir de la imagen mostrada. El dibujo de la oferta es vinculante.

Robert Bosch GmbH, Auf der Breit 4, 76227 Karlsruhe, Alemania www.bosch-ibusiness.com