


0130823791

FPG-EVO Motoréducteur plat à un étage

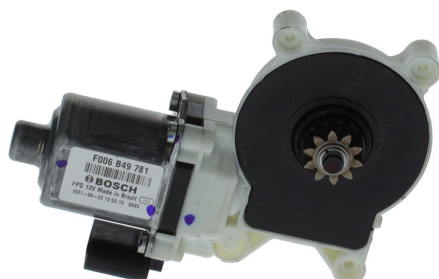

Pour des performances fiables dans un espace réduit : les motoréducteurs compacts Bosch sont la solution appropriée pour les applications industrielles où l'espace est limité. Les entraînements à haute densité de puissance peuvent répondre à de multiples exigences 24V et 12V avec une large gamme de caractéristiques couple/vitesse et d'interfaces mécaniques.


- **Degré de protection:** IP 5X
- **Mode de fonctionnement:** S2 - 5min
- **Sens de rotation:** Rotation à gauche et à droite
- **Tension nominale:** 12 V



[Contactez-nous!](#)

Informations sur les produits

Caractéristiques techniques et courbe caractéristique

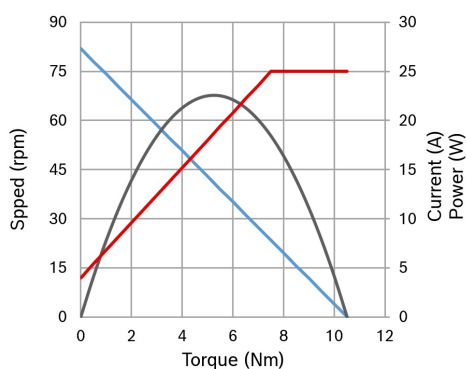

Puissance nominale (W): 8,6

Courant nominal (A): 6

Vitesse nominale (rpm): 82

Couple nominal (Nm): 1

Couple de desserrage (Nm): 10

Rapport de transmission: 73:1


Position de la boîte de vitesses: Gauche

Les photos et illustrations des produits sont uniquement destinées à des fins de démonstration, le produit réel peut différer de l'image présentée. Le dessin de l'offre fait foi.

Robert Bosch GmbH, Auf der Breit 4, 76227 Karlsruhe, Allemagne www.bosch-ibusiness.com




Dimensions

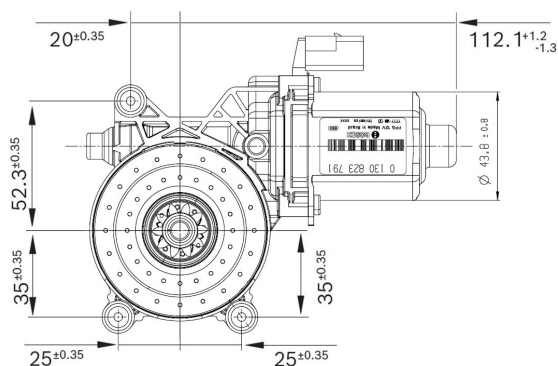


N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez un modèle 3D

[Contact](#)

Schéma électrique

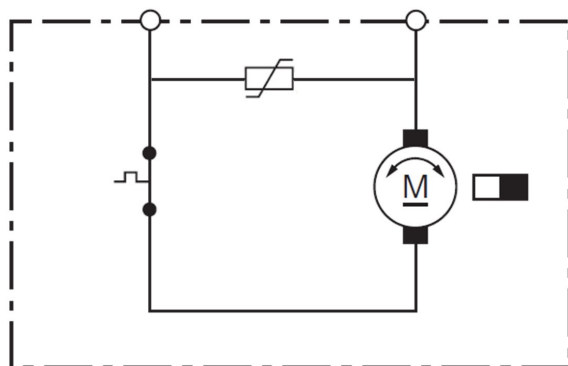

Connecteur

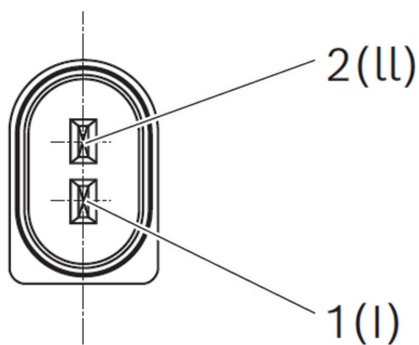

Boîtier:

TE 493989-1

Verrouillage:


-

PIN:

LEAR MDK 3 PLUS 26628.331.179



Interface d'entraînement

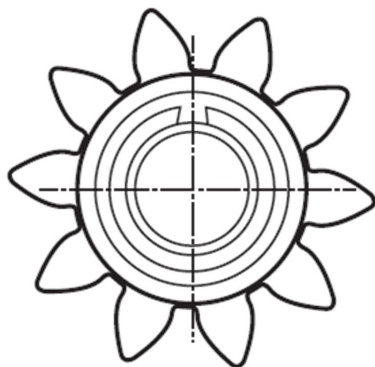

DIN 30910-4

SINT D39

Fonctions et avantages

- Rotation dans les deux sens : Cela permet d'utiliser le moteur comme entraînement
- Production selon des directives de qualité automobile élevées : pour une qualité éprouvée, une grande fiabilité et une durée de vie allongée
- Mode de fonctionnement S2 ou S3 : convient pour un fonctionnement de courte durée ou intermittent

Téléchargements

Cela pourrait aussi vous intéresser!

Vers la famille de produits: [Catalogue](#)

