

0986337401

EFP Motor eléctrico sin transmisión




- **Grado de protección:** IP 23
- **Modo operativo:** S1
- **Tensión nominal:** 24 V
- **Motor con dos velocidades**

[Contáctenos](#)

Información del producto


Datos técnicos y curva característica

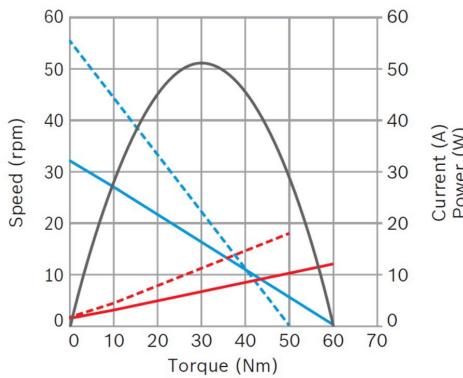**Potencia nominal (W)*:** 9,7 / 16,3**Corriente nominal (A)*:** 1,75 / 2**Velocidad nominal (rpm)*:** 31 / 52**Par nominal (Nm):** 3**Par de apriete (Nm)*:** 60 / 50**Relación de transmisión:** 80:2**Sentido de rotación:** en sentido contrario a las agujas del reloj**Sensor Hall:** No**Posición del reductor:** Izquierda

*Motor con dos velocidades




Dimensiones

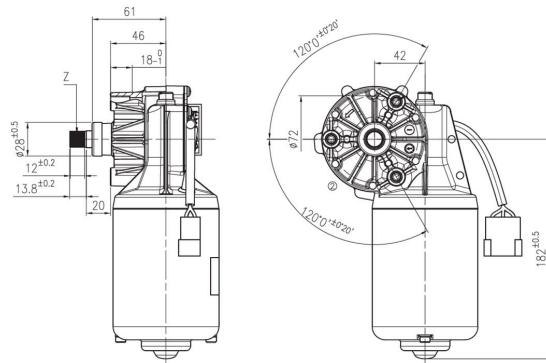


Póngase en contacto con nosotros si desea un modelo 3D

[Contacto](#)

Diagrama del circuito

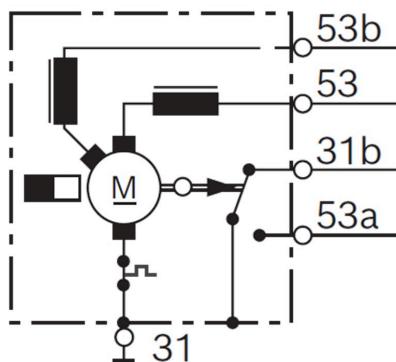

Conectores

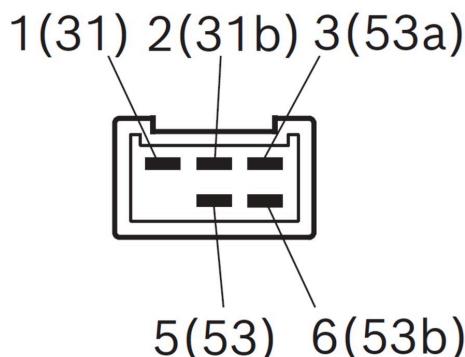

Carcasa:

TE 180904-0

Bloqueo:


PIN:

TE 160927-2 for 1.5 - 2.5 mm² c

Las imágenes e ilustraciones del producto son sólo para fines de demostración, el producto real puede diferir de la imagen mostrada. El dibujo de la oferta es vinculante.

Robert Bosch GmbH, Auf der Breit 4, 76227 Karlsruhe, Alemania www.bosch-ibusiness.com

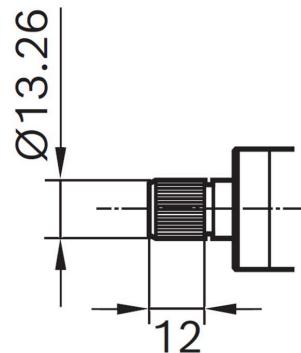

Interfaz de accionamiento

Descargas

Esto también podría interesarle:

La familia de productos: [Catálogo](#)

