0390203045

AHC1 moto-réducteur à un étage

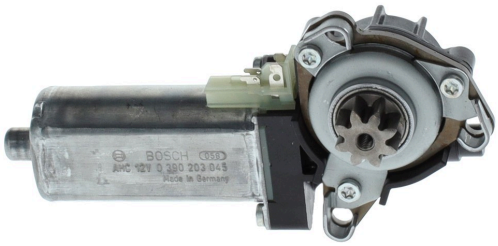

Pour des performances fiables dans un espace réduit : les motoréducteurs compacts Bosch sont la solution appropriée pour les applications industrielles où l'espace est limité. Les entraînements à haute densité de puissance peuvent répondre à de multiples exigences 24V et 12V avec une large gamme de caractéristiques couple/ vitesse et d'interfaces mécaniques..

- **Degré de protection:** IP 50
- **Mode de fonctionnement:** S2
- **Sens de rotation:** Rotation à gauche et à droite
- **Tension nominale:** 12 V

Contactez-nous!

Informations sur les produits

Caractéristiques techniques et courbe caractéristique

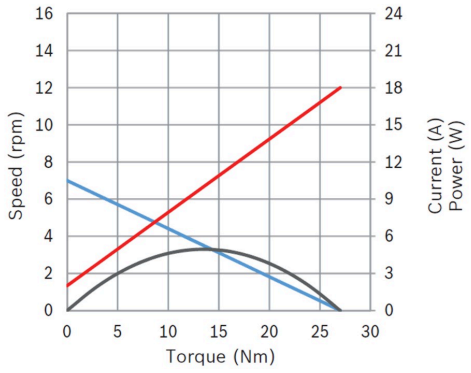

Puissance nominale (W): 1,3

Courant nominal (A): 4,2

Vitesse nominale (rpm): 6,4

Couple nominal (Nm): 2

Couple de desserrage (Nm): 27,5

Rapport de transmission: 506:1

Capteur à effet Hall: Oui

Côté boîte de vitesses: Gauche

Les photos et illustrations des produits sont uniquement destinées à des fins de démonstration, le produit réel peut différer de l'image présentée. Le dessin de l'offre fait foi.

Robert Bosch GmbH, Auf der Breit 4, 76227 Karlsruhe, Allemagne www.bosch-ibusiness.com

Dimensions

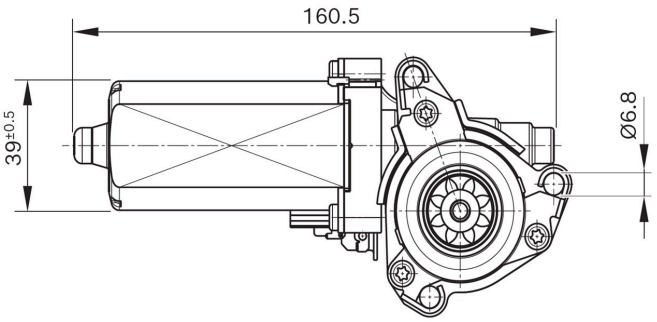

N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez un modèle 3D

Contact

Schéma électrique

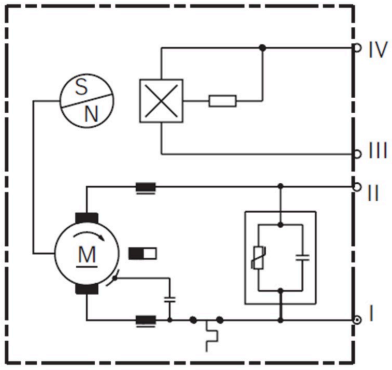

Connecteur



Boîtier:

TE 968182-1

Verrouillage:

TE 968183-1

PIN:

TE JPT 927768-1 (x2) / Micro-Timer-III 968052-1 (x2)

Les photos et illustrations des produits sont uniquement destinées à des fins de démonstration, le produit réel peut différer de l'image présentée. Le dessin de l'offre fait foi.

Robert Bosch GmbH, Auf der Breit 4, 76227 Karlsruhe, Allemagne www.bosch-ibusiness.com

Interface d'entraînement

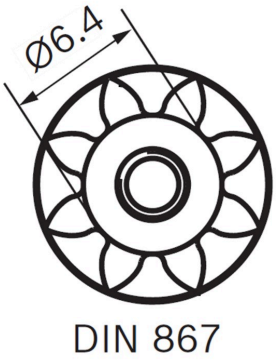

Fonctions et avantages

- Rotation dans les deux sens : Cela permet d'utiliser le moteur comme entraînement
- Également disponible avec capteur à effet Hall : pour la détection de la position et du sens de rotation
- Production selon des directives de qualité automobile élevées : pour une qualité éprouvée, une grande fiabilité et une durée de vie allongée
- Mode de fonctionnement S2 ou S3 : convient pour un fonctionnement de courte durée ou intermittent

Téléchargements

Cela pourrait aussi vous intéresser!

Vers la famille de produits: Catalogue

Les photos et illustrations des produits sont uniquement destinées à des fins de démonstration, le produit réel peut différer de l'image présentée. Le dessin de l'offre fait foi.

Robert Bosch GmbH, Auf der Breit 4, 76227 Karlsruhe, Allemagne www.bosch-ibusiness.com