

039202456N

PCE2-L Bomba eléctrica de refrigeración



Para un flujo de refrigerante a demanda: La segunda generación de bombas de agua Bosch, la PCE2.0 se caracteriza por su alta eficiencia, su diseño compacto y su bajo peso.

El accionamiento sin escobillas y el robusto diseño proporcionan una larga vida útil. Por ello, la PCE 2.0 es especialmente adecuada para su uso en aplicaciones de calefacción y refrigeración de componentes electrónicos o baterías. Su diseño, probado según las directrices de calidad de automoción vigentes, garantiza un bajo nivel de ruido y permite su uso en un amplio rango de temperaturas, llegando hasta los 125 °C.


Utilice las bombas eléctricas de refrigeración Bosch y benefíciese de las múltiples posibilidades de uso de la familia PCE.

- **Grado de protección:** IPX7
- **Modo operativo:** S1
- **Tensión nominal:** 12 V

[Contáctenos](#)

Información del producto

Datos técnicos y curva característica

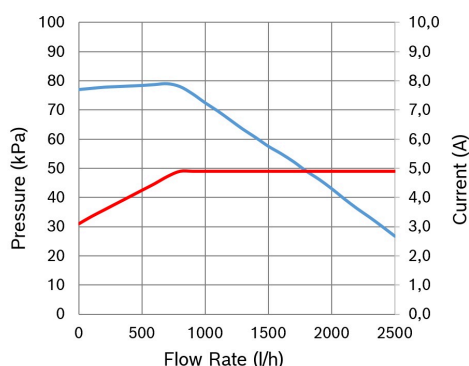

Plazo de entrega (l/h): 1200

Presión nominal (bar): 0,65

Tensión nominal (V): 12

Peso (kg): 0,45

Controlar: PWM


Medio: Agua/glicol (50/50)

Las imágenes e ilustraciones del producto son sólo para fines de demostración, el producto real puede diferir de la imagen mostrada. El dibujo de la oferta es vinculante.

Robert Bosch GmbH, Auf der Breit 4, 76227 Karlsruhe, Alemania www.bosch-ibusiness.com




Dimensiones

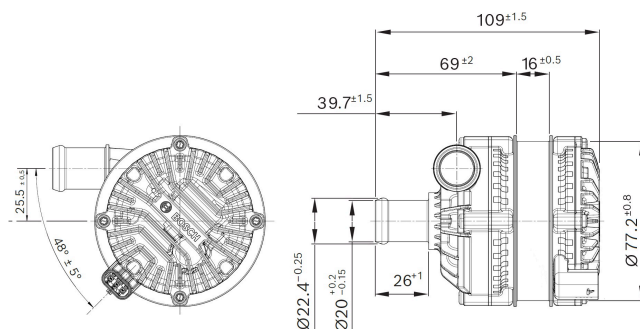

Póngase en contacto con nosotros si desea un modelo 3D

[Contacto](#)

Conectores

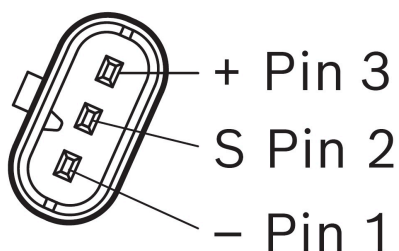

Vivienda:

- TE Connectivity MCON 1.2 1488991-6 (with CPA),...-2 w/o CPA
- Molex MXP120 34900-3102

Terminal de conexión:

- Bosch 1 928 498 811
- Tyco / Molex MCON 1.2 1670146-3 – Ag plated (20awg)
- KOSTAL MLK 1.2 [32124734130]

Junta:

- Bosch 1 928 300 936
- TE Connectivity 967067-1 (20 awg)
- KOSTAL 10800507250

Ejemplos de aplicación

- Refrigeración de circuitos auxiliares de un accionamiento de pila de combustible
- Miniexcavadoras y máquinas de trabajo totalmente eléctricas
- Electrificación posterior de flotas de vehículos
- Refrigeración de instalaciones industriales
- Server Cooling
- Unidades estacionarias de generación de energía
- Aplicaciones de la utilización de calor (residual)

Las imágenes e ilustraciones del producto son sólo para fines de demostración, el producto real puede diferir de la imagen mostrada. El dibujo de la oferta es vinculante.

Robert Bosch GmbH, Auf der Breit 4, 76227 Karlsruhe, Alemania www.bosch-ibusiness.com



Descargas

Esto también podría interesarle:

La familia de productos: [Catálogo](#)

