

0390203266

AHC2 moto-réducteur à deux étages



Degré de protection: IP 50
Mode de fonctionnement: S2

 Sens de rotation: Rotation à gauche et à droite

■ Tension nominale: 12 V

Contactez-nous!












Informations sur les produits

Caractéristiques techniques et courbe caractéristique



Puissance nominale (W): 3,5

Courant nominal (A): 4,2

Vitesse nominale (rpm): 22,25

Couple nominal (Nm): 1,5

Couple de desserrage (Nm): 23

Rapport de transmission: 185,5:1


Capteur à effet Hall: Non

Position de la boîte de vitesses: Droite






Dimensions

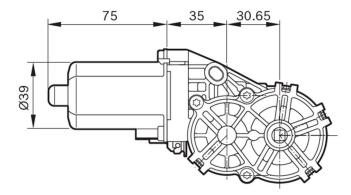


N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez un modèle ${\tt 3D}$

Contact

Schéma électrique



Connecteur



Boîtier:

TE 968182-1

Verrouillage:

TE 968183-1


PIN:

TE JPT 0-927768-1

ee. Le



Interface d'entraînement



Téléchargements

Cela pourrait aussi vous intéresser!

Vers la famille de produits: Catalogue

